EPA BOIS / WOOD

Tous les appareils dans cette brochure sont certifié s EPA / ***All appliances in this brochure are EPA certified***

Wood Bois

UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE
DROLET
A HIGHER HEATING VALUE

XS ROCKET
TRÈS PETIT / *EXTRA SMALL*

S JURASSIEN
PETIT / *SMALL*

M CLASSIC
MOYEN / *MEDIUM*

L AUSTRAL
GRAND / *LARGE*

XS PYROPAK
TRÈS PETIT / *EXTRA SMALL*

M COLUMBIA
MOYEN/MEDIUM

M ESCAPE 1800
MOYEN / *MEDIUM*

L MYRIAD
GRAND / *LARGE*

M BLACKCOMB
MOYEN/MEDIUM

M DECO
MOYEN / *MEDIUM*

M SAHARA
MOYEN / *MEDIUM*

XL HT 2000
TRÈS GRAND / *EXTRA LARGE*

Caractéristiques générales / *General features*

MODÈLES / *MODELS*	Rocket	Pyropak	Blackcomb	Jurassien	Columbia	Deco	Classic	Escape 1800	Sahara	Austral	Myriad	HT 2000
Surface de chauffage *Heating area:*	Jusqu'à / Up to 1000 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1000 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1600 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1500 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1600 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1700 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1800 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 1900 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 2000 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 2100 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 2100 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 2400 pi² sq. ft.
Efficacité / *Efficiency:*	78,2%	78,2%	75%	85%	75%	77%	77%	77%	78%	75%	75%	78%
Dimensions / *Size:*												
Largeur / *Width:*	22 5/8" (574 mm)	22 5/8" (575 mm)	25 5/8" (651 mm)	31" (787 mm)	25 5/8" (651 mm)	26 5/8" (676 mm)	25 1/4" (642 mm)	25 5/8" (651 mm)	27 3/4" (705 mm)	23 3/4" (603 mm)	23 3/4" (603 mm)	28 1/8" (714 mm)
Profondeur / *Depth:*	20 3/4" (527 mm)	21 7/8" (557 mm)	22 1/8" (562 mm)	19 1/4" (489 mm)	22 1/8" (562 mm)	20 1/8" (511 mm)	28 1/2" (724 mm)	25 1/2" (648 mm)	25 5/8" (551 mm)	29 3/4" (756 mm)	29 3/4" (756 mm)	29 3/8" (746 mm)
Hauteur / *Height:*	26 3/4" (681 mm)	27 3/8" (695 mm)	29 (738 mm)	29 5/16" (649 mm)	27 5/8" (702 mm)	34" (864 mm)	30" (762 mm)	30 5/8" (778 mm)	35 1/4" (895 mm)	30 3/8" (771 mm)	31 3/8" (797 mm)	34 3/8" (873 mm)
Système auto-nettoyant de la vitre *Air wash system for cleaner glass:*	ND / NA	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
Longueur de bûches / *Log length:*	17" (432 mm)	17" (432 mm)	20" (508 mm)	19" (483 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	20" (508 mm)	20 1/2" (521 mm)	18" (457 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation *Flue pipe diameter:*	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Tiroir à cendres / *Ash pan:*	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

DÉGAGEMENTS ET ACCESSOIRES AU VERSO / ***CLEARANCES AND ACCESSORIES ON REVERSE***

FOURNAISES À BOIS WOOD FURNACES EPA

Wood Bois

TUNDRA

HEATMAX

#AC01390

SUPPORT DU FILTRE À AIR AVEC FILTRE / ***AIR FILTER SUPPORT WITH FILTER***

#AC01392

BOÎ TIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE / ***COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER***

Surface de chauffage / *Heating area*	2500 pi² sq. ft.
Dimensions L x P x H / *Size W x D x H*	26" (660 mm) 48" (1219 mm) 40" (1016 mm)
Efficacité / *Efficiency:*	76 %
Contrôle de registre motorisé / *Motorized damper control*	Oui / *Yes*
Ventilateur à 4 vitesses inclus / *4 speeds Blower included*	1 400 PCM / CFM
Sorties d'air chaud / *Heat Outlets*	2 - 8" Ø *
Vue complète sur la flamme / *Constant View of the Fire*	Oui / *Yes*
Système auto-nettoyant de la vitre / *Air wash system for cleaner glass*	Oui / *Yes*
Longueur de bûches / *Log length*	22" (559 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / *Flue pipe diameter*	6"
Tiroir à cendres / *Ash pan*	Oui / *Yes*

* 2 sorties d'air chaud de 8"Ø avec possibilité de 6 configurations.
2 x 8"Ø Heat Outlets with 6 possible configurations.

Pour connaî tre les dé gagements des fournaises, consultez le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca.

To know the furnaces' clearances, see the owners' manual for each applicance on www.drolet.ca.

EPA GRANULES / PELLET

Tous les appareils dans cette brochure sont certifié s EPA /
All appliances in this brochure are EPA certified

Pellet Granules

www.drolet.ca

M ECO-45
MOYEN / *MEDIUM*







#AC01314

EXTENSION DE TRÉMIE OPTIONNELLE POUR LE POÊLE À GRANULES ECO-45 (AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÉMIE DE 80 LBS)

OPTIONAL HOPPER EXTENSION FOR ECO-45 PELLET STOVE (INCREASES THE LOADING CAPACITY OF THE ECO-45 PELLET STOVE HOPPER BY 80 LBS)

L ECO-65
GRAND / *LARGE*



#AC01239

ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR 4"

4" FRESH AIR KIT FOR PELLET STOVE

#AC01330

ENSEMBLE DE PLENUM À AIR CHAUD EN OPTION CONVERTISSEZ VOTRE POÊLE EN FOURNAISE!

OPTIONAL HOT AIR PLENUM KIT MAKE THIS STOVE A FURNACE!

Brû le des granules de bois standard, de mé lange bois/foin, d'é corce ou de panic é rigé .

Burns standard wood pellets, sawdust/hay mix pellets, 100% bark pellets, or switchgrass pellets.

Caractéristiques générales / *General features*

MODÈLES / *MODELS*	ECO-45	ECO-65
Surface de chauffage *Heating area:*	Jusqu'à / Up to 2000 pi² sq. ft.	Jusqu'à / Up to 2600 pi² sq. ft.
BTU/h maximum:	45 000 BTU / h	65 000 BTU / h
Efficacité / *Efficiency:*	78%	77%
Capacité de chargement / *Loading capacity:*	60 lbs (27 kg)	125 lbs (56 kg)
Autonomie de combustion au minimum / *Combustion autonomy on low:*	45 heures / *45 hours*	92 heures / *92 hours*
Dimensions / *Size:*		
Largeur / *Width:*	24 7/8" (632 mm)	23 7/8" (606 mm)
Profondeur / *Depth:*	28 3/8" (721 mm)	30 1/4" (768 mm)
Hauteur / *Height:*	32 7/8" (835 mm)	40 3/4" (1036 mm)
Système d'alimentation / *Feeding system:*	Par le haut / *Top fed*	Par le bas / *Bottom fed*
Diamètre du tuyau d'évacuation / *Flue pipe diameter:*	3" ou / *or* 4"	4"
6 niveaux d'intensité / *6 heat settings:*	Oui / Yes	Oui / *Yes*
Allumage électronique / *Electronic igniter:*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes* (TIT¹)
Mode thermostatique ou manuel / *Thermostatic or manual mode:*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
Tiroir à cendres / *Ash pan:*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
Dégagements / *Clearances:*		
Côtés / *Sides:*	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Arrière / *Back:*	2"** (51 mm)	2"** (51 mm)
Coins / *Corners:*	2" (51 mm)	2" (51 mm)

** Pour évacuation horizontale / ***For horizontal venting***
¹ Technologie d'allumage rapide / ***Turbo igniter technology***

$ Des cré dits d'impô t ou d'autres incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer à nos appareils. Visitez notre site web à www.drolet.ca pour plus de dé tails.
Our appliances may qualify for some tax credits or government incentives. Visit www.drolet.ca for more details.

EPA BOIS / WOOD

Tous les appareils dans cette brochure sont certifié s EPA / *All appliances in this brochure are EPA certified*

ESCAPE 1400-I

MOYEN / *MEDIUM*

Encastrable / *Insert*

Ventilateur inclus
Blower included

‡L'ensemble de faç ade doit être commandé sé paré ment
Faceplate kit must be ordered separately.

ESCAPE 1800-I

MOYEN / *MEDIUM*

Encastrable / *Insert*

Ventilateur inclus
Blower included

‡L'ensemble de faç ade doit être commandé sé paré ment
Faceplate kit must be ordered separately.

AC03350
FAÇADE RÉGULIÈRE ESCAPE 1400-I
ESCAPE 1400-I REGULAR FACEPLATE

AC03360
FAÇADE LARGE ESCAPE 1400-I
LARGE FACEPLATE ESCAPE 1400-I

AC03370
FAÇADE RÉGULIÈRE ESCAPE 1800-I
REGULAR FACEPLATE ESCAPE 1800-I

AC03380
FAÇADE LARGE ESCAPE 1800-I
LARGE FACEPLATE ESCAPE 1800-I

#AC01370
ADAPTATEUR POUR DEVIATION DE GAINE 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS

6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT

#AC02006
SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINE 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS

6" LINER FASTENING SYSTEM FOR WOOD INSERT

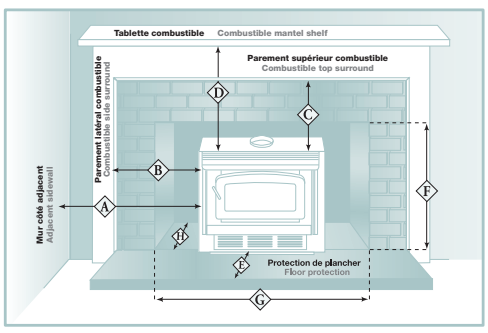

Caractéristiques générales / *General features*

MODÈLES / *MODELS*	ESCAPE 1400-I	ESCAPE 1800-I
Surface de chauffage/*Heating area:*	Jusqu'à / *Up to* 1600 pi² / *sq. ft.*	Jusqu'à / *Up to* 2100 pi² / *sq. ft.*
Efficacité / *Efficiency:*	75%	77.2%
Dimensions / *Size:* (largeur / *width* x profondeur / *depth* x hauteur / *height*)	28 3/8" x 23 3/8" x 20 5/8"	28 3/8" x 26 7/16" x 23 1/16"
Façade régulière / *Regular faceplate:*	29" x 44"	29" x 44"
Façade large / *Large faceplate:*	32" x 50"	32" x 50"
Système auto-nettoyant de la vitre / *Air wash system for cleaner glass:*	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
Longueur de bûches / *Log length:*	19"	20"
Diamètre du tuyau d'évacuation/*Flue pipe diameter:*	6"	6"

Dégagements poêles à bois encastrables / *Wood Stove Insert Clearances*

Modèle / *Model*	A Mur côté adjacent - *Adjacent sidewall*	B Parement latéral combustible - *Side surround*	C Parement supérieur combustible - *Top surround*	D Tablette combustible - *Mantel shelf*	E Protection de plancher minimale devant le poêle - *Minimum floor protection in front of unit*	F, G, H Ouverture minimum de l'âtre (HxLxP)/ *Minimum masonry opening (HxWxD)*
Escape 1400-I	13"	10"	22"	29"	CAN 18" USA 16"	21 3/8" x 28 7/8" x 12 3/4"
Escape 1800-I	16"	12"	20"	22"	CAN 18" USA 16"	23 3/8" x 28 7/8" x 15 3/4"

Dégagements poêles à bois / *Wood Stove Clearances*

	Tuyau simple / *Single wall pipe*			Tuyau double/*Double wall pipe*		
Modèle / *Model*	Arrière / *Back*	Côtés / *Sides*	Coins / *Corners*	Arrière / *Back*	Côtés / *Sides*	Coins / *Corners*
Blackcomb	14 1/2" (368mm)	12" (305mm)	8 1/4" (254mm)	6" (152mm)	11" (279mm)	5" (127mm)
Austral	15" (381mm)	23" (585mm)	16" (406mm)	6" (152mm)	24" (610mm)	17" (432mm)
Classic	18" (457mm)	18" (457mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	18" (457mm)	12" (305mm)
Deco	15" (381mm)	21" (533mm)	11" (279mm)	13" (330mm)	21" (533mm)	11" (279mm)
Columbia	14 1/2" (368mm)	12" (305mm)	8 1/4" (254mm)	6" (152mm)	11" (279mm)	5" (127mm)
Escape 1800	14" (355mm)	12" (305mm)	7" (178mm)	6" (152mm)	12" (305mm)	5" (127mm)
HT 2000	19" (483mm)	19" (483mm)	11" (279mm)	10" (254mm)	14" (356mm)	8" (203mm)
Jurassien EPA	14" (355mm)	8" (203mm)	10" (254mm)	7" (178mm)	8" (203mm)	6" (152mm)
Myriad	15" (381mm)	23" (585mm)	16" (406mm)	6" (152mm)	24" (610mm)	17" (432mm)
Rocket	15 1/2" (394mm)	21" (533mm)	10" (254mm)	10" (254mm)	21" (533mm)	10" (254mm)
Sahara	16" (406mm)	15" (381mm)	9" (229mm)	10" (254mm)	15" (381mm)	9" (229mm)
Pyropak	15 1/2" (394mm)	18" (457mm)	10" (254mm)	10" (254mm)	18" (457mm)	10" (254mm)

Il est possible que les dé gagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Pour plus d'informations à propos des dé gagements, vous ré fé rer au Site Internet de Drolet. / *The clearances of some units might be less in the U.S. For more information about clearances, refer to Drolet Web Site.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Ventilateurs / *Blowers*

#AC02050
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER

#AC05520
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER

#AC03095
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER

#AC02055
ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR
QUICK CONNECT THERMODISC KIT

#AC05530
THERMODISQUE DE VENTILATEUR ("ON/OFF")
BLOWER THERMODISC KIT ("ON/OFF")

Indicateurs / *Meters*

#AC07830
THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE
MAGNETIC THERMOMETER

#AC07840
THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉ-TIQUE AVEC SONDE
MAGNETIC THERMOMETER WITH PROBE

#AC05558
THERMOSTAT MURAL DIGITAL
DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT

#AC07835
HUMIDIMÈTRE DIGITAL POUR LE BOIS
DIGITAL MOISTURE READER

Peintures / *Paints*

#AC05959
(Noir mé tallique / *Metallic black*)

#AC05958
(Fusain mé tallique / *Metallic charcoal*)

#AC05956
(Noir mat / *Flat black*)

PEINTURE EN AÉROSOL D'ORIGINE
GENUINE SBI AEROSOL PAINT

Allume-feux / *Fire Starters*

#AC04099
ALLUME-FEU EN GEL
16 oz. (500ml)
FIRE-LIGHTING GEL 16.6 FL. OZ.

#AC02595
ALLUME-FEU 80 UNITÉS (BOIS ET PARAFFINE)
FIRE LIGHTING 80 UNITS (WOOD PARTICLES AND WAX)

AC02597
ALLUME-FEU EN SACHETS (50 UNITÉS)
SACHET POUCHES FIRESTARTER (50 UNITS)

Adhésifs, cordons et isolants / *Adhesives, gaskets and insulation*

#AC06500
ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 5/8" ROND (8 PIEDS-NOIR)
SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 5/8" (8 FEET-BLACK)

#AC06000 / #AC06100
ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/2" ROND (8 PIEDS-NOIR) / ***SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/2" (8 FEET-BLACK)***

ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/4" X 1/2" (8 PIEDS-NOIR) / ***SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/4" X 1/2" (8 FEET-BLACK)***

Produits d'entretien / *Maintenance products*

#AC07820
GANTS DE POÊLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
HIGH QUALITY STOVE & FIREPLACE GLOVES

#AC07825
NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À BOIS
WOOD STOVE & FIREPLACE GLASS CLEANER

#AC07828
NETTOYANT À MAÇONNERIE
MASONRY CLEANER

#AC07827
NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À GRANULES
PELLET STOVE GLASS CLEANER



#AC07824
TAMPON DE NETTOYAGE À SEC
DRY CLEANING PAD

Autres / *Others*

#AC05550
ÉCRAN COUPE-CHALEUR 42" - NOIR
42" HEAT SHIELD - BLACK

#AC02080
ADAPTATEUR DE PRISE D'AIR
FRESH AIR INTAKE ADAPTER

#AC02700/01/02
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR MAGIC HEAT (6", 7" OU 8") POUR TUYAU SIMPLE
MAGIC HEAT - HEAT RECLAIMER (6", 7" OR 8") FOR SINGLE WALL STOVE PIPE

#AC01334
ADAPTATEUR POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR ADAPTER

#AC02013
ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSÉ POUR POÊLE À GRANULES
3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVE

#AC02300
CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 17 ½" X 12" X 4 ¾"
UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 17 ½" X 12" X 4 ¾"

#AC02090
TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE
5" DIAMETER INSULATED PIPE

#AC02610
COLLET DE TIRAGE 6" POUR POÊLES
6" DIAMETER DRAW COLLAR FOR STOVES

#AC01337
ADAPTATEUR POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR ADAPTER



#AC02011
ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL POUR POÊLE À GRANULES
4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVE

#AC02200
CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 20" X 15" X 8"
UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 20" X 15" X 8"

#AC01315/19
PARE-ÉTINCELLES DECO
FIRESCREEN DECO

#AC02600
PLAQUE DE CUISSON EN FONTE POUR POÊLE À BOIS
CAST IRON COOKING GRIDDLE FOR WOOD STOVE

#AC01336
ADAPTATEUR POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR ADAPTER

#AC01276
PANNEAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE ECO-45
DECORATIVE MASONRY-LIKE PANELS ECO-45

#AC02585
FENDEUSE ELECTRIQUE 5-TONNES SPLITZ-IT
SPLITZ-IT 5-TON ELECTRIC LOG SPLITTER

#AC01335
ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR DECO
AIR MATE DECO

#AC01338
ADAPTATEUR POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR ADAPTER



#AC01240
ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR 3"
3" FRESH AIR KIT FOR PELLET STOVE

#AC01278
ENSEMBLE DE BÛCHES DÉCORATIVES ECO-45
DECORATIVE LOG SET ECO-45

Il est possible que certains changements aient é té apporté s à certains items après la publication de la pré sente brochure. SBI se ré serve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.
Some changes may have been made to some items after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products at any time without any obligation.

www.drolet.ca
250, Rue De Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

LIMITED WARRANTY Lifetime — GARANTIE LIMITÉE à vie

Intertek — HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association

Imprimé au Canada / *Printed in Canada*
7 73388 99490 1
2013-12
PUB O35